


ICS 93.080.10

P 66

备案号：



# 中华人民共和国交通行业标准

JT/T 668—2006

## 公路工程土工合成材料 保温隔热材料

Geosynthetics in highway engineerings — Thermal insulation materials

2006-12-19 发布

2007-03-01 实施

中华人民共和国交通部 发布



## 前 言

本标准是土工合成材料系列产品技术标准之一。该系列标准包括土工格栅、土工膜、土工网等产品标准,现已发布的标准有:

JT/T 480—2002	交通工程土工合成材料	土工格栅
JT/T 513—2004	公路工程土工合成材料	土工网
JT/T 514—2004	公路工程土工合成材料	有纺土工织物
JT/T 515—2004	公路工程土工合成材料	土工模袋
JT/T 516—2004	公路工程土工合成材料	土工格室
JT/T 517—2004	公路工程土工合成材料	土工加筋带
JT/T 518—2004	公路工程土工合成材料	土工膜
JT/T 664—2006	公路工程土工合成材料	防水材料
JT/T 665—2006	公路工程土工合成材料	排水材料
JT/T 666—2006	公路工程土工合成材料	轻型硬质泡沫材料
JT/T 667—2006	公路工程土工合成材料	无纺土工织物
JT/T 668—2006	公路工程土工合成材料	保温隔热材料
JT/T 669—2006	公路工程土工合成材料	复合材料的分类、性能要求和试验方法

本标准由交通部公路科学研究院提出。

本标准由交通部科技教育司归口。

本标准起草单位:交通部公路科学研究院、北京诚达交通科技有限公司、北京泓川工程科技有限公司、中国水利水电科学研究院、北京交路科工程科技有限责任公司、新疆天山水泥股份有限公司。

本标准起草人:王园、徐小岚、苏勇、王强华、汪小刚、康恂、郭永刚、谭春海。



——硬质挤塑保温隔热材料,代号为 HYJ。

4.1.2 公路常用聚合物原材料名称与代号见表 1。


表 1 公路常用聚合物原材料名称与代号

名 称	代 号	名 称	代 号
丁腈聚合物	NPH	聚乙烯	PE
聚酯	PET	聚氨酯	PU

注 1:禁止使用有毒、有害的原材料。  
注 2:未列塑料及树脂基础聚合物的名称按 GB/T 1844.1 等规定表示。

4.2 型号

型号表示如下:

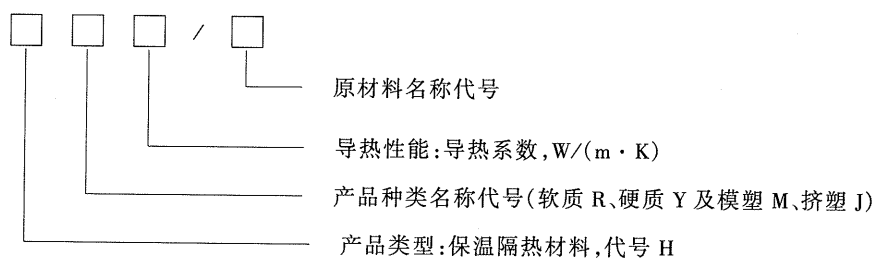

示例 1:

导热系数为 0.035W/(m·K)的丁腈聚合物软质挤塑保温隔热材料,表示为:HRJ0.035/NPH。

示例 2:

导热系数为 0.04 W/(m·K)的聚乙烯硬质模塑保温隔热材料,表示为:HYM0.04/PE。

5 产品规格系列与尺寸允许偏差

5.1 规格系列

产品规格系列见表 2。

表 2 产品规格系列

类 型	产 品 规 格						
	软质模塑型	HRM0.1	HRM0.05	HRM0.04	HRM0.035	HRM0.03	HRM0.025
软质挤塑型	HRJ0.1	HRJ0.05	HRJ0.04	HRJ0.035	HRJ0.03	HRJ0.025	HRJ0.02
硬质模塑型	HYM0.1	HYM0.05	HYM0.04	HYM0.035	HYM0.03	HYM0.025	HYM0.02
硬质挤塑型	HYJ0.1	HYJ0.05	HYJ0.04	HYJ0.035	HYJ0.03	HYJ0.025	HYJ0.02

5.2 尺寸允许偏差

保温隔热材料的尺寸允许偏差应符合表 3 规定。

表 3 保温隔热材料的尺寸允许偏差

项 目	允许偏差(%)	项 目	允许偏差(%)
厚度	+5	硬质材料长度	+1.0
宽度(幅宽)	+2.5		

5.3 材料成品

保温隔热材料成品应满足 GB/T 17219 的规定,密度、质量和尺寸应符合表 4 规定。

表4 保温隔热材料成品的密度、质量和尺寸的允许值

检测项目	允许值	检测项目	允许值
密度(kg/m <sup>3</sup> )	≤70	软质材料幅宽(m)	≥1.1
单位面积质量相对偏差(%)	±2.5	软质材料纵向长度(m)	≥20

## 6 技术要求

## 6.1 物理力学性能应符合表5或表6的规定

表5 软质保温隔热材料技术性能指标

项 目	型 号 规 格					
	HRM0.05	HRM0.04	HRM0.035	HRM0.03	HRM0.025	HRM0.02
	HRJ0.05	HRJ0.04	HRJ0.035	HRJ0.03	HRJ0.025	HRJ0.02
导热系数[W/(m·K)]	≤0.05	≤0.04	≤0.035	≤0.03	≤0.025	≤0.02
CBR 顶破力(N)	≥350					
纵、横向撕破力(N)	≥100					
抗压强度(10%变形)(kPa)	≥200					
纵、横向拉伸抗力(kN/m)	≥4					
纵、横向拉伸断裂伸长率(%)	≥150					
垂直渗透系数(cm/s)	≤10 <sup>-7</sup>					
耐静水压力(MPa)	≥0.2					
工作温度(℃)	-40 ~ +70					
温度稳定性(%)	≤4					
浸水 96h 的吸水率(%)	≤1.5					
低温弯折性(-20℃)	无裂纹					
纵、横向尺寸变化率(%)	≤2					

表6 硬质保温隔热材料技术性能指标

项 目	型 号 规 格					
	HYM0.05	HYM0.04	HYM0.035	HYM0.03	HYM0.025	HYM0.02
	HYJ0.05	HYJ0.04	HYJ0.035	HYJ0.03	HYJ0.025	HYJ0.02
导热系数[W/(m·K)]	≤0.05	≤0.04	≤0.035	≤0.03	≤0.025	≤0.02
CBR 顶破力(kN)	≥3	≥4.5	≥6	≥7.5	≥9	≥10.5
抗压强度(10%变形)(kPa)	≥300					
拉伸强度(kPa)	≥450					
纵、横向拉伸断裂伸长率(%)	≥10					
垂直渗透系数(cm/s)	≤10 <sup>-11</sup>					
耐静水压力(MPa)	≥0.2					
工作温度(℃)	-50 ~ +70					
温度稳定性(%)	≤4					
浸水 96h 的吸水率(%)	≤1					
纵、横向尺寸变化率(%)	≤5					

## 6.2 外观质量

外观质量应符合表 7 或表 8 的规定。

表 7 软质保温隔热材料外观质量

序号	项 目	要 求
1	切口	平直,无明显锯齿现象
2	颜色	色泽均匀、无明显油污
3	外观	无损伤、无破裂、不粘结、无孔洞、无接头和断头、无永久性皱褶
4	水云、云雾和机械划痕	不明显
5	杂质和僵块	直径 0.6mm ~ 2.0mm 的杂质和僵块,允许每平方米 20 个以内,直径 20mm 以上的不允许出现
6	卷端面错位	≤10mm

表 8 硬质保温隔热材料外观质量

序号	项 目	要 求
1	切口	平直,无明显锯齿现象
2	颜色	色泽均匀、无明显油污
3	外观	无损伤、无破裂、不粘结、无孔洞
4	水云、云雾和机械划痕	不明显
5	杂质和僵块	直径 0.6mm ~ 2.0mm 的杂质和僵块,允许每平方米 20 个以内,直径 20mm 以上的不允许出现
6	端面错位	≤10mm

## 7 试验方法

- 7.1 试验的状态调节按 GB/T 2918 的规定进行。
- 7.2 尺寸、密度、单位面积质量、厚度和拉伸强度的测试按 JTG E50 的规定进行。
- 7.3 抗压强度测定按 GB/T 8813 的规定进行。
- 7.4 保温隔热材料在 100%湿度环境下的尺寸稳定性、尺寸稳定温度范围的测试均应按 GB/T 8811 和 GB/T 6342 的规定进行。
- 7.5 吸水率测试按 GB/T 8810 的规定进行。
- 7.6 低温弯折性的测定按 JT/T 518 的规定进行。
- 7.7 纵、横向撕破力、CBR 顶破力、垂直渗透系数的测定按 JTG E50 的规定进行。
- 7.8 耐静水压力试验按 GB/T 17642 的规定进行。
- 7.9 纵、横向尺寸变化率试验按 GB/T 12027 中的规定进行。
- 7.10 导热系数的测试按 GB/T 10294 和 GB/T 10295 的规定进行。

## 8 检验规则

出厂检验项目为 5.2、5.3、表 5 或表 6、表 7 或表 8 内容。产品需经检验合格,并附有质量检验合格证方可出厂。

### 8.1 检验分类

8.1.1 产品出厂时必须进行出厂检验。出厂检验的项目为要求指标的各项。

#### 8.1.2 型式检验

有下列情况之一时,应进行型式检验:

- a) 正式生产后,如结构、材料、工艺有较大改变,可能影响产品性能时;
- b) 正常生产时,每半年进行一次型式检验;
- c) 产品停产超过三个月,恢复生产时;
- d) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时;
- e) 国家及部级质量监督机构提出进行型式检验要求时。

型式检验的项目包括本标准技术要求中的各项。

## 8.2 组批与抽样

### 8.2.1 组批

产品以批为单位验收,同一牌号的原料、同一配方、同一规格、同一生产工艺并稳定连续生产的一定数量的产品为一批。软质保温隔热材料,每批数量不超过 500 卷,每卷长度大于或等于 20m,不足 500 卷则以五日产量为一批。硬质保温隔热材料,每批数量不超过 5000 块,不足 5000 块则以五日产量为一批。

### 8.2.2 抽样

产品检验以批为单位,从每批产品中随机抽取软质保温隔热材料五卷或硬质保温隔热材料 10 块进行检验。

## 8.3 判定规则

### 8.3.1 外观质量的判定

样品外观质量应符合 6.2 的规定。

### 8.3.2 复检判定

若 6.1 和 6.2 全部合格并满足 GB/T 17219 的规定,而表 3 和表 4 中只有一项不合格,则判为合格批;否则判为不合格。若不能满足 GB/T 17219 的规定,则判为该批产品不合格。

若 6.1 和 6.2 有一项不合格而满足 GB/T 17219 的规定,则应在该批产品中重新抽取双倍样品制作试样,对 6.1 和 6.2 中的不合格项目进行复检,复检全部合格,则该批产品为合格;如果复检仍有一项不合格,则判为该批产品不合格。复检结果为最终判定依据。

## 9 标志、包装、运输和贮存

### 9.1 标志、包装

标志、包装按 GB/T 14798 的规定进行。

### 9.2 运输

产品在装卸运输过程中,不得抛摔,避免与尖锐物品混装运输,避免剧烈冲击。运输工具应有遮篷等防雨、防日晒设施。

### 9.3 贮存

未掺加防老化助剂的保温隔热材料产品不得露天存放,应避免日光长期照射,并离热源大于 15m。对具有抗光老化能力以及掺加防老化助剂的保温隔热材料累积暴露存放不得超过一个月。保温隔热材料应包装完好,贮存在无腐蚀气体、无粉尘和通风良好、干燥的室内。



中华人民共和国  
交通行业标准  
公路工程土工合成材料 保温隔热材料  
**JT/T 668—2006**

\*

人民交通出版社出版发行  
(100011 北京市朝阳区安定门外外馆斜街3号)  
各地新华书店经销  
北京交通印务实业公司印刷  
版权专有 不得翻印

\*

开本: 880 × 1230 1/16 印张: 0.75 字数: 15千  
2007年2月 第1版  
2007年2月 第1次印刷  
印数: 0001~3000册  
统一书号: 15114·1026